


EXPOSITOR REFRIGERADO PARA ALIMENTOS TOP SUSHI

FRÍO EN PLACA FRÍA Y EVAPORADOR SUPERIOR

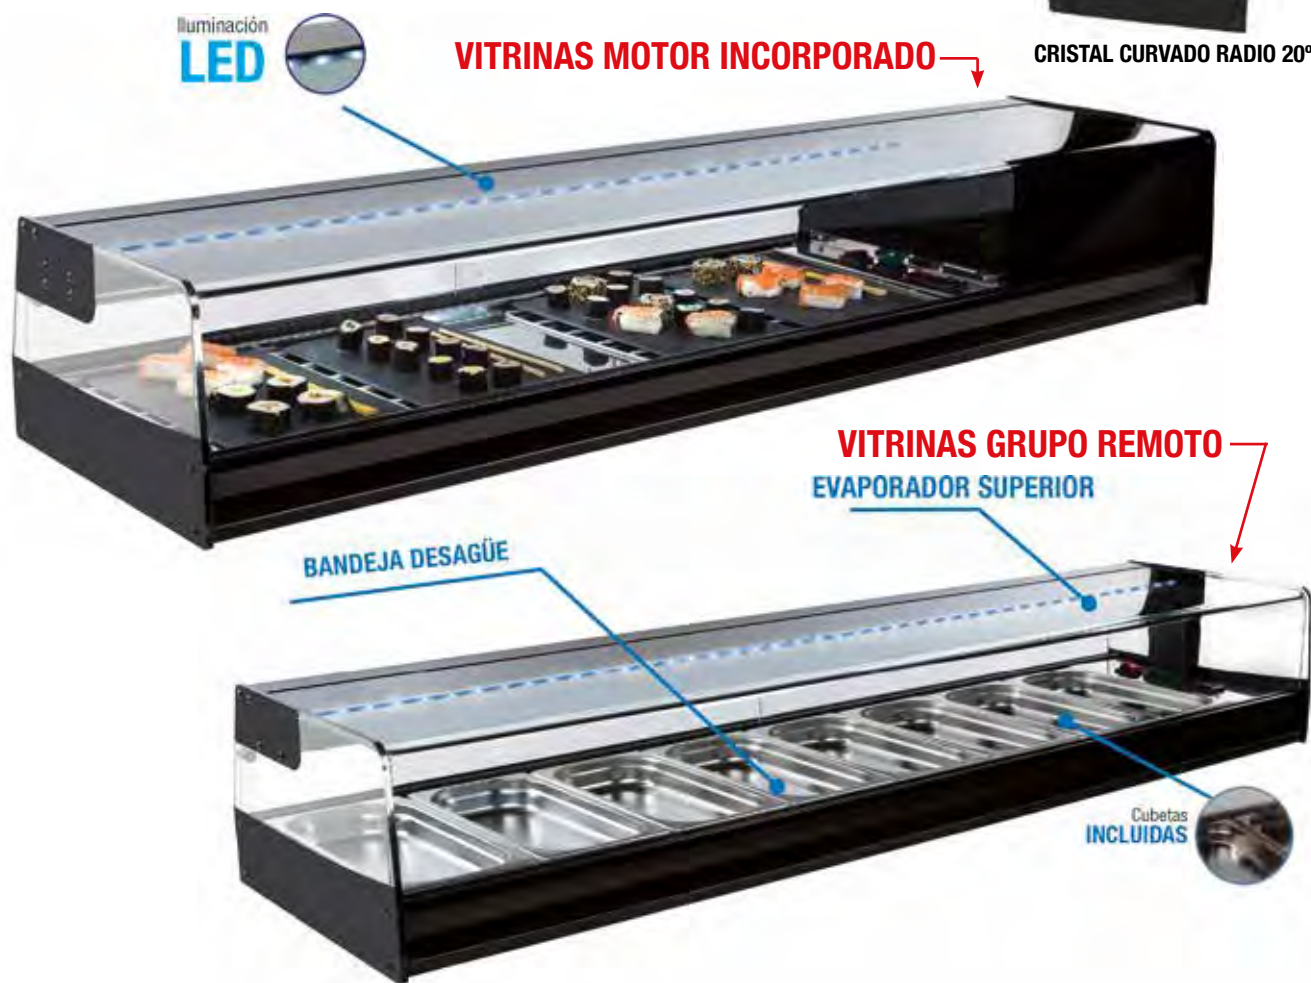

- FRÍO ESTÁTICO EN PLACA FRÍA Y EVAPORADOR SUPERIOR
- Bandeja para desagüe de Evaporador Superior
- Manguera de desagüe en la zona de camarero
- Perfilería y decoración de cristal en NEGRO
- Cristal curvo templado radio 20
- Unidad condensadora remoto protegida y conectada a vitrina carga de gas R-290 incluida
- Iluminación LED
- Puertas correderas de metacrilato

**PERFILERÍA
Y DECORACIÓN
EN NEGRO**

VITRINAS MOTOR INCORPORADO CON CUBETAS

MODELO		EUROS
VSH-4-MC	4	1.680
VSH-6-MC	6	1.775
VSH-8-MC	8	1.975

VITRINAS MOTOR INCORPORADO CON PARRILLAS

MODELO		EUROS
VSH-4-MP	1.5	1.660
VSH-6-MP	2	1.750
VSH-8-MP	3	1.950

VITRINAS GRUPO REMOTO CON CUBETAS

MODELO		EUROS
VSH-6-GRC	6	1.720
VSH-8-GRC	8	1.790
VSH-10-GRC	10	1.995

VITRINAS GRUPO REMOTO CON PARRILLAS

MODELO		EUROS
VSH-6-GRP	2	1.685
VSH-8-GRP	3	1.775
VSH-10-GRP	4	1.970

DESCRIPCIONES TÉCNICAS VITRINAS MOTOR INCORPORADO

MODELOS	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			SUPERF. EXPOS. (m²)	PROFUNDIDAD BANDEJA (mm)	Nº PUERTAS	DOTACIÓN BANDEJAS (LW/LIN)	CONSUMO (w)	COMPRESOR (HP)	POTENCIA FRIGORÍFICA A -10 °C (w)	RÉGIMEN DE TEMP. A 32 °C	PESO (BRUTO/NETO) (kg)	VOLUMEN DE ENPAQUETE (m³)
	LARGO	FONDO	ALTO										
VSH-4-CUBETAS	1216	410	250	0.22	35	2	4	240	1/6	320	+1 a +5 °C	36/25	0.24
VSH-6-CUBETAS	1570	410	250	0.34	35	2	6	260	1/5	398	+1 a +5 °C	46/31	0.33
VSH-8-CUBETAS	1920	410	250	0.34	35	2	8	260	1/5	398	+1 a +5 °C	46/31	0.33
VSH-4-P. PARRILLA	1216	410	250	0.45	-	2	1.5	240	1/6	320	+1 a +5 °C	57/39	0.40
VSH-6-P. PARRILLA	1570	410	250	0.45	-	2	2	260	1/5	398	+1 a +5 °C	57/39	0.40
VSH-8-P. PARRILLA	1920	410	250	0.45	-	2	3	260	1/5	398	+1 a +5 °C	45/30	0.41

DESCRIPCIONES TÉCNICAS VITRINAS GRUPO REMOTO

MODELOS	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			SUPERF. EXPOS. (m²)	PROFUNDIDAD BANDEJA (mm)	Nº PUERTAS	DOTACIÓN BANDEJAS (LW/LIN)	CONSUMO (w)	COMPRESOR (HP)	POTENCIA FRIGORÍFICA A -10 °C (w)	RÉGIMEN DE TEMP. A 32 °C	PESO (BRUTO/NETO) (kg)	VOLUMEN DE ENPAQUETE (m³)
	LARGO	FONDO	ALTO										
VSH-6-CUBETAS	1216	410	250	0.22	35	2	6	240	1/6	320	+1 a +5 °C	36/25	0.24
VSH-8-CUBETAS	1570	410	250	0.34	35	2	8	260	1/5	398	+1 a +5 °C	46/31	0.33
VSH-10-CUBETAS	1920	410	250	0.34	35	2	10	260	1/5	398	+1 a +5 °C	46/31	0.33
VSH-6-P. PARRILLA	1216	410	250	0.45	-	2	2	240	1/6	320	+1 a +5 °C	57/39	0.40
VSH-8-P. PARRILLA	1570	410	250	0.45	-	2	3	260	1/5	398	+1 a +5 °C	57/39	0.40
VSH-10-P. PARRILLA	1920	410	250	0.45	-	2	4	260	1/5	398	+1 a +5 °C	45/30	0.41