

ARMARIOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN

Serie 500 - INOX

MOD. Refrigeración GN 2/1 ó 600x400



+1°C
+8°C
Temperatura
Funcionamiento

EL MODELO
M-5-A-PO
REFRIGERACIÓN
ÚNICO CON
SISTEMA PARA
UTILIZAR
BANDEJAS
GN-2/1 O
ESTANTES DE
600x400mm



-18°C
-22°C
Temperatura
Funcionamiento

M-5-A-PO - Inox - Refrigeración - Digital

M-5-AN-PO - Inox - Congelación - Digital



Modelo	Largo	Fondo	Altura	Volumen	Peso	Potencia	Tensión Freq.	Consumo	Material	Estantes	Termostato	Gas
M-5-A-PO	750 mm	740 mm	1900 mm	540	92	276W	230V - 50 Hz	350W	Inox	4	Digital	R-600A
M-5-AN-PO	750 mm	740 mm	1900 mm	540	92	400W	230V - 50 Hz	560W	Inox	6	Digital	R-290


CARACTERÍSTICAS. MOD. REFRIGERACIÓN:

- Interior. PS blanco
- Exterior. Acero - Inox
- Frio ventilado
- Descongelación automática
- Puerta de retorno automático, opaca
- Estantes móviles plastificados, 4 en dotación de GN-2/1 o 600x400mm
- 4 ruedas + 2 niveladores

CARACTERÍSTICAS. MOD. CONGELACIÓN:

- Interior. PS blanco
- Exterior. Acero - Inox
- Frio estático
- Descongelación manual
- Estantes fijos de 650x510mm
- Puerta de retorno automático
- Puerta opaca
- 4 rodillos desplazamiento

Modelo	Clase Climática	Clase Energética	Euros
M-5-A-PO	4	D	1.795
M-5-AN-PO	4	N.A.	1.920
Opcional:	Cerradura		35
"	Estantes		25
"	Caja (Mod. CONGELACIÓN)		25

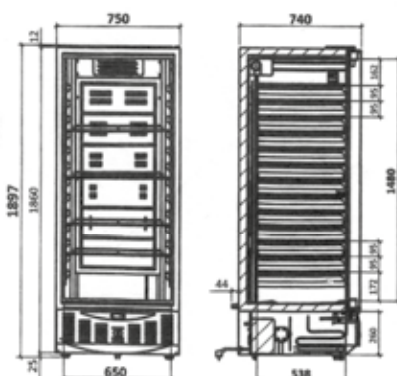

EL MODELO DE CONGELACIÓN.

Capacidad - 7 cajas de 600x400x130mm