



S50

La Spaziale S50 proporciona el máximo control del resultado en la taza con cada tipo de café a través del nuevo sistema ITC 3.0 que permite ajustar diferentes temperaturas, a cada dosis de cada grupo, directamente desde la pantalla. La máquina gestiona el calentamiento garantizando, de forma inteligente, un ahorro sustancial de energía.

La S50 ha sido diseñada para ser protagonista del espacio que la rodea, los materiales que la componen garantizan precisión y alta durabilidad, la pantalla táctil capacitiva de alta resolución simplifica la interacción del barista con la máquina y el sistema LED personaliza la máquina según las exigencias de cada local.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 2 displays de alta resolución:
7" para los ajustes y configuración de máquina
4,3" para la configuración de los grupos.
- Grupos programables con 2, 4 o 6 selecciones de bebidas.
- ITC 3 con temperatura programable independiente para cada selección de bebida.
- Lanzas de vapor "Cool touch"
- Agua de infusiones temporizada con temperatura regulable.
- Función Eco con contador del consumo energético del equipo (Kw/H).
- Leds de iluminación de la superficie de trabajo con regulación de intensidad (0-100%).
- Iluminación LED RGB con posibilidad de seleccionar el color deseado.
- Conectividad mediante Bluetooth y toma de USB.
- Función EGS (Sistema de mantenimiento de la humedad de la pastilla)
- Temporizador para el encendido y apagado del equipo.
- Contadores de los productos erogados.
- Control de los tiempos de extracción.
- Temperatura del plano calienta tazas regulable.
- Control electrónico de la presión de bomba y de caldera.
- Histórico de Alarmas.
- Función de purgado del grupo.
- Ciclos de limpieza de grupos y de caldera semiautomáticos con función recordatorio.

Opcional

- MAT: Sistema automático para vaporizar la leche con temperatura ajustable.

Datos técnicos (medidas en mm)



Grupos	Voltaje	Potencia	Peso	Caldera	Alto	Ancho	Fondo
2	400/220 V	3.200 (4.600) W	95 Kg	10 litros	619	836	601
3	400/220V	4.200 (6.200) W	118 Kg	15 litros	619	1.069	601

d'A
caffè d'Autore®

CAFFÈ D'AUTORE, SL

Juan de Mena, 21 2a planta · 08035 Barcelona ESPAÑA · T. + 34 93 274 99 50
comercial@caffedautore.com · www.caffedautore.com

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

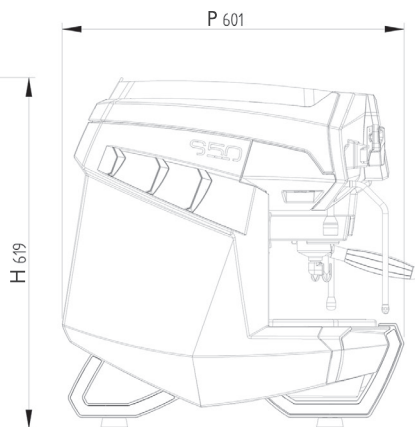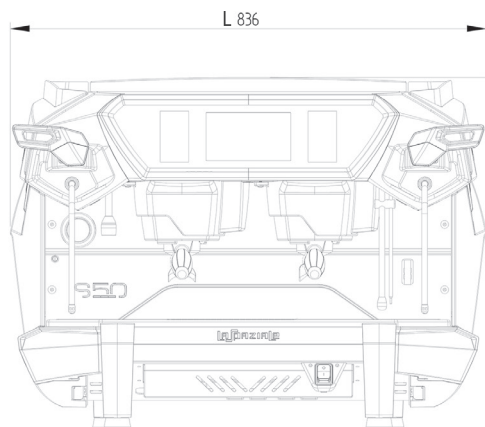

 + T.A.		
	2	3
L (mm/in)	836 32,9"	1069 42,1"
H (mm/in)	619 24,4"	619 24,4"
P (mm/in)	601 23,7"	601 23,7"
PESO - WEIGHT POIDS - PESO (kg/lb)	86 189,6	105 231,5
TAKE AWAY (TA)	90 198,4	110 242,5

 + T.A.		
CAPACITÀ CALDAIA - BOILER CAPACITY CAPACITE CHAUDIERE - CAPACIDAD CALDERA KESSELKAPAZITÄT - CAPACIDADE DA CALDEIRA		
	2	3
Litri - Liters Litres - Litros Liter - Litros	10	15
ALIMENTAZIONE ED ASSORBIMENTO POWER SUPPLY AND POWER ABSORPTION ALIMENTATION ET ABSORPTION - ALIMENTACIÓN Y ABSORBIMIENTO ANSCHLUßLEISTUNG UND HEIZLEISTUNG - VOLTAGEM E CONSUMO		
	2	3
Volt	230-400	230-400
Hz	50-60	50-60
W	4600	6200

Il costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche delle apparecchiature trattate in questa pubblicazione.
The manufacturer reserves the right to modify the features of the appliances described in this brochure with no prior notice.

IT S50

- Display grafici capacitivi: principale da 7" e gruppi da 4.3"
- Rubinetto erogazione vapore a 3 funzioni On/Off/Purge
- Funzione "Purge" gruppi erogatori caffè
- 2/4/6 pulsanti programmabili per erogazione caffè
- Lance vapore "cool touch"
- Acqua calda temporizzata/miscelata (con temperatura regolabile)
- Funzione ECO e monitoraggio consumi energetici dell'apparecchio (Kw/H)
- Sistema di gestione indipendente degli elementi resistivi della caldaia
- Led illuminazione piano di lavoro con regolazione intensità (0-100%)
- Led inserti laterali e piedi RGB con possibilità di modifica cromatica e regolazione intensità (0-100%)
- Funzione EGS
- Ciclo semiautomatico lavaggio gruppi e caldaia
- Timer accensione/spengimento
- Conteggio prodotti erogati
- Controllo tempi di estrazione caffè
- Piano scaldatasse termoregolato con 4 temperature selezionabili
- Sensore elettronico pressione boiler
- Manometro pressione pompa (digitale per 3.0 e Performance)
- Storico allarmi
- Predisposizione connettività Bluetooth e presa USB

SUPPLEMENTI:

- MAT 3.0: Sistema automatico di emulsione del latte con temperatura regolabile

FR S50

- Ecrans graphiques capacitifs: centrale 7" et groupes 4.3"
- Robinet de débit de vapeur à 3 fonctions: On/Off/Purge
- Fonction "Purge" groupes débit du café
- 2/4/6 boutons programmables pour le débit du café
- Lances vapeur "cool touch"
- Eau chaude programmée et mixte (avec température réglable)
- Fonction ECO et contrôle de la consommation d'énergie de l'appareil (Kw/H)
- Système de gestion indépendant des éléments résistifs de la chaudière
- Led éclairage surface de travail avec règlement d'intensité (0-100%)
- Led inserts latéraux et pieds RGB avec la possibilité de modifier la couleur et de régler l'intensité (0-100%)
- Fonction EGS
- Cycle semi-automatique lavage groupes débit et chaudière
- Timer allumage/extinction
- Comptage des cafés débités
- Control temps de débit du café
- Surface chauffe-tasse thermorégulée avec 4 températures sélectionnables
- Senseur pression chaudière électronique
- Manomètre pression pompe (digital pour 3.0 et Performance)
- Mémoire alarmes
- Predisposition connectivité Bluetooth et prise USB

OPTIONS:

- MAT 3.0: Système automatique pour l'émulsion du lait avec température réglable

**EN S50**

- Capacitive graphic displays: main display TFT 7" and group displays 4.3
- Steam delivery lever with 3 functions: On/Off/Purge
- "Purge" function for coffee delivery groups
- 2/4/6 programmable buttons for coffee delivery
- "Cool touch" steam wands
- Preset/mixed hot water delivery (with adjustable temperature)
- ECO function and energy consumption monitoring (Kw/H)
- Independent control of boiler resistance heating elements
- Worktop with led adjustable luminous intensity (0-100%)
- RGB led lateral inserts and feet with colors and intensity variations (0-100%)
- EGS function
- Group and boiler semiautomatic cleaning cycle
- On/off timer
- Coffee counter
- Coffee extraction time monitoring
- Electronic temperature regulation for the cup warmer tray with 4 different temperatures
- Electronic sensor for boiler pressure
- Pressure gauge for pump pressure (digital for 3.0 and Performance)
- Alarm history
- Pre arranged for Bluetooth connection and USB port

OPTIONS:

- MAT 3.0: Automatic system for milk emulsion with adjustable temperature

ES S50

- Pantallas gráficas capacitivas: principal de 7" y grupos de 4.3"
- Grifo erogación vapor con 3 funciones de encendido/apagado/Purga
- Función "Purga" grupos erogadores de café
- 2/4/6 botones programables para la erogación de café
- Lanzas vapor "Cool Touch"
- Agua caliente temporizada/mezclada (con temperatura regulable)
- Función ECO y monitorización consumo de energía del aparato (Kw / H)
- Sistema de gestión independiente de los elementos resistivos de la caldera
- Led iluminación plan de trabajo con regulación de intensidad (0-100%)
- Led Inserciones laterales y pies RGB con posibilidad de modificación cromática y regulación de intensidad (0-100%)
- Función EGS
- Ciclo semiautomático de lavado de grupo y caldera
- Temporizador de encendido/apagado del aparato
- Función contador de los cafés erogados
- Control de tiempos de extracción de café
- Piano calentatazas termoregulado con 4 niveles de temperatura taza programables
- Sensor electrónico de presión de caldera
- Indicador de presión de bomba (digital para 3.0 y Performance)
- Historial de alarmas
- Predisposición conectividad Bluetooth y toma USB

OPCIONES:

- MAT 3.0: Sistema automático para emulsionar la leche con temperatura ajustable