





# Línea PADOVA

## Lavavajillas Industriales



X29E

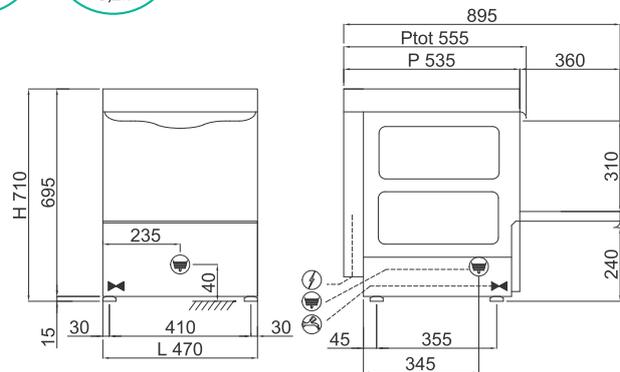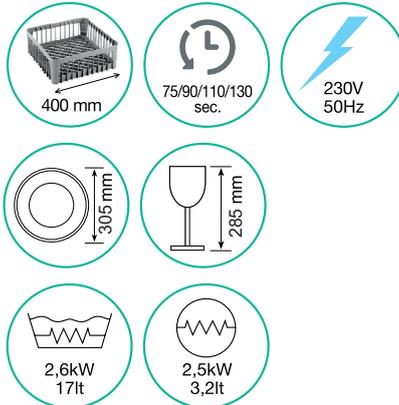

### Lavavajillas Industrial Cesta 40x40

MODELO	CESTA (AxF) mm	PRODUCCIÓN Cestas / Hora	ALTURA ÚTIL (mm)	POTENCIA BOMBA (CV)	POTENCIA (W)	TENSIÓN (V)	DIMENSIONES (AxFxH) mm	PRECIO (EUR)
X29E	400x400	40	305	0,35	2860	230	470x535x710	2.162
X29E-B	400x400	40	305	0,35	2860	230	470x535x710	2.391

### Características Técnicas

- Fabricado con la mejor tecnología italiana con más de 55 años de experiencia.
- Lavavajillas robusto, fiable e innovador capaz de cumplir con todas las exigencias del mundo de la hostelería.
- Es la solución adecuada para lavar platos, tazas y platillos en un espacio muy reducido.
- Carrocería totalmente en acero inoxidable AISI 304 y diseñado con todos los componentes en la parte frontal para permitir una fácil asistencia por parte del técnico.
- Sistema de control mediante tarjeta electrónica que permite configurar los tiempos y temperaturas de enjuague y de descarga, con panel de mandos táctil digital que permite escoger uno de los 4 ciclos de lavado y un ciclo de descarga automática (modelos B).
- Visualización fácil de la temperatura del depósito y del calderín.
- Sistema de diagnóstico automático y aviso de mantenimiento programado.
- Botón Start inteligente que al cambiar de color nos mantiene siempre actualizados sobre el estado del lavavajillas.
- Función Thermostop que hace que el lavado y el aclarado comiencen solo una vez alcanzada la temperatura deseada.
- Ciclo de enjuague adicional automático.
- Cuba inclinada impresa higiénica, para un mejor drenaje.
- Velocidad de rotación de enjuague configurable.
- Brazos de lavado y aclarado superiores e inferiores en acero inoxidable para garantizar una alta fiabilidad y para evitar su corrosión.
- Filtro de drenaje doble que contiene también las impurezas más pequeñas.
- Soportes de refuerzo en puerta 20/10 para garantizar una resistencia atemporal.
- Soporte de cesta higiénico que permite lavados óptimos.
- Puerta de doble pared para aislamiento termoacústico.
- Equipado con doble dosificador eléctrico peristáltico de detergente y abrillantador que garantiza el mejor resultado de cada ciclo de lavado con un gran ahorro gracias a la dosificación precisa gestionada por la tarjeta electrónica.
- Al final del día el ciclo de autolimpieza permite limpiar el tanque de lavado y vaciar de agua caliente el calderín para evitar la formación de depósitos de cal.
- Equipado con válvula de retención.

- Consumo de agua por ciclo: 2 litros.
- Presión de agua apto funcionamiento: 2-4 bares.
- Capacidad de la cuba: 17 litros.
- Potencia resistencia de la cuba: 2600 W.
- Capacidad del calderín: 3,2 litros.
- Potencia resistencia del calderín: 2500 W.

#### ACCESORIOS INCLUIDOS:

- 2 Cestos de vasos 40x40 cm.
- 1 Cesto de cubiertos.
- 1 Insertador de 12 platos.