



FMRP-120 1.965 €



FMRP-170 2.433 €



FMRP-220 2.858 €



FMRP-270 3.398 €



FMRPV-120 2.361 €



FMRPV-170 3.009 €



FMRPV-220 3.589 €



FMRPV-270 4.309 €

Evaporador diseñado para operar con gases HC o HFC - Evaporator designed to operate with HC o HFC gases

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	volumen capacity (L)	voltaje voltage	potencia frig. frig. power (-10°C)
FMRP/FMRPV-120	-2°C +8°C	1195	1040	600	4	325	230V-50Hz	300
FMRP/FMRPV-170	-2°C +8°C	1720	1040	600	6	504	230V-50Hz	356
FMRP/FMRPV-220	-2°C +8°C	2245	1040	600	8	684	230V-50Hz	485
FMRP/FMRPV-270	-2°C +8°C	2770	1040	600	10	863	230V-50Hz	485

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

FMRP

- Puerta en acero inox, contrapuerta embutida

FMRPV- Puertas con doble cristal
- Luz interior estándar por LEDs**COMUN**

- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**, refrigerante recomendado R134a
 - Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
 - Rendimiento del evaporador con $\Delta t=12^{\circ}\text{C}$
 - Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
 - Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
 - Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
 - Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
 - Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
 - Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
 - Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
 - Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
 - Condiciones de trabajo: FMRP 40°C ambiente
 FMRPV 32°C% ambiente


FMRP

- Stainless steel doors, Inner side by stamped steel

FMRPV- Double glazed doors
- LEDs lighting**COMMUN**

- Condenser unit **NOT INCLUDED**, recommended refrigerant R134a.
 - Refrigerant expansion control, **NOT INCLUDED**
 - Performance of the evaporator with $\Delta t = 12^{\circ}\text{C}$
 - AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
 - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
 - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
 - AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
 - Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports
 - AISI-304 adjustable legs, 135 to 210 mm
 - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
 - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
 - Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
 - Operating: FMRP 40°C ambient
 FMRPV 32°C ambient

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional	additional shelf	25 €
cerradura puerta inox	SS door lock	25 €
cerradura puerta cristal	glass door lock	61 €
conexiones lado izquierdo	left side connections	73 €
encimera sin peto	worktop without splash-back	0 €
set 4 ruedas	set 4 wheels	98 €
set 6 ruedas	set 6 wheels	146 €
tropicalizado 43°C	tropicalized 43 °C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
respaldo inox	SS rear side	consultar
exterior blanco o negro	black or white exterior	consultar
evaporación automática	automatic evaporation	180 €
APCC	HACCP	consultar

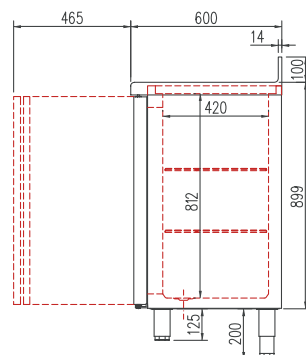

FMRPV-220

Serigrafiado perimetral
Perimetral serigraphy

FMRP-220

Muebles auxiliares pag. 36-39
Auxiliar furnitures pag. 36-39