



Línea AVEIRO


Murales Expositores Refrigerados



MPL100-A



MPL100-R

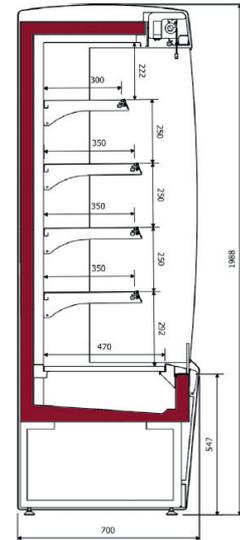

Lácteos



Charcutería



Frutas y Verduras



Detalle Kit Frutas y Verduras



Detalle cortina nocturna

PRODUCTO SIMILAR
Consulte Página 163

Mural Refrigerado Expositor Fondo 700

MODELO	COLOR	ESTANTES	EXPOSICIÓN (m ²)	TEMPERATURA (°C)	POTENCIA (W)	DIMENSIONES (AxFxH) mm	PRECIO (EUR)
MPL070-R	Rojo	4	1,29	+3 / +6	1004	705x700x1998	3.082
MPL070-A	Azul	4	1,29	+3 / +6	1004	705x700x1998	3.082
MPL100-R	Rojo	4	1,72	+3 / +6	1165	1017x700x1998	3.752
MPL100-A	Azul	4	1,72	+3 / +6	1165	1017x700x1998	3.752
MPL150-R	Rojo	4	2,42	+3 / +6	2350	1530x700x1998	4.958
MPL150-A	Azul	4	2,42	+3 / +6	2350	1530x700x1998	4.958

ACCESORIOS

KITVMAE70	Kit 3 Estantes inclinados y Espejo para Frutas y Verduras	244
KITVMAE100	Kit 3 Estantes inclinados y Espejo para Frutas y Verduras	308
KITVMAE150	Kit 3 Estantes inclinados y Espejo para Frutas y Verduras	434

Características Técnicas

- Fabricación europea de alta calidad.
- Exterior en chapa de acero plastificada e interior en chapa de acero epoxi.
- Preparadas para carnes, lácteos o verduras con tan sólo regular los parámetros.
- Diseño elegante, compacto y moderno con 4 posibles decoraciones frontales de serie.
- Dotación de 4 estantes de elevada resistencia, totalmente desmontables y con posibilidad de inclinación y regulación en altura, con portaprecios.
- Diseño especial para exposición de frutas y verduras dotado de espejo superior, 2 cestas y 1 parrilla en alambre.
- Compresor DANFOSS para gas refrigerante ecológico R-290 apto para nueva normativa que entrará en vigor en 2020, reduciendo el consumo eléctrico más de un 30% gracias a la utilización de este gas natural.
- Control automático de la temperatura y del descarche con programador ELITECH ECS-10.
- Iluminación tipo LED y cortina nocturna de serie.
- Costados de 50 mm. de ABS inyectado.
- Aislamiento de ciclopentano inyectado ecológico de 50 mm. libres de CFC's, con densidad de 40 Kg/m³.
- Evaporador ventilado y condensación ventilada.
- Desescarche automático con evaporación automática.
- Temperatura de funcionamiento +3/+6°C.
- Clase climática 3 (25°C 60%*Hr*) régimen M1.
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz.

