


EXPOSITOR REFRIGERADO SOBRE-MOSTRADOR SERIE 400 / 450

400 / 450 RANGE ON COUNTER CHILLED MERCHANDISER · 400 / 450 SÉRIES PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ



DEC-400

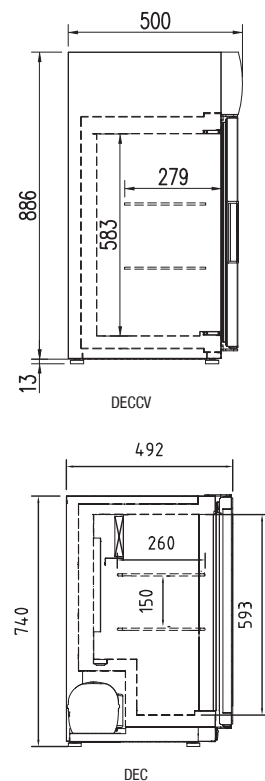

DECCV-450



Clase Eficiencia Energética (Pag. 9)
Energy Efficiency Class (Pag. 9)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- DEC-400 / DECCV-450
- Exterior e interior en acero plastificado blanco

CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
- Control digital de temperatura y descarches
- Iluminación interior LED
- Unidad condensadora estática, libre de mantenimiento
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo K1 (0+7°C), excepto SZ que es K3 (-3,5°C+1°C), clase climática CC2 (32°C 65% H.R.), según EN16902
- Tensión monofásica 230V 50/60 Hz
- Refrigerante R-600a

TECHNICAL DATA

- DEC-400 / DECCV-450
- Exterior and interior in white plastic coated steel

FEATURES IN COMMON


- Designed for beverages and packaged products
- Shelves plastic coated steel wire, adjustable height
- Hermetic compressor high starting torque
- Ventilated evaporator printed on aluminum plate
- Digital temperature control and defrost
- Interior lighting LED
- Static condensing unit, maintenance-free
- Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³
- Automatic evaporation of defrost water
- Working temperature K1 (0 + 7°C), except SZ which is K3 (-3.5°C + 1°C), climatic class CC2 (32°C 65% R.H.), according to EN16902
- Voltage 230V 50/60 Hz
- Refrigerant R-600a

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DEC-400 / DECCV-450
- Extérieur et intérieur en acier plastifié de couleur blanche.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES :

- Conçus pour boissons et produits emballés.
- Etagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.
- Compresseur hermétique à haut couple de démarrage.
- Evaporateur ventilé imprimé sur plaque d'aluminium
- Contrôle digital de température et du dégivrage.
- Eclairage intérieur LED
- Unité de condensation statique, sans entretien
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Evaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), sauf SZ qui est K3 (-3,5 ° C + 1 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902
- Tension monophasique 230V 50/60 Hz
- Gaz réfrigérant R-600a

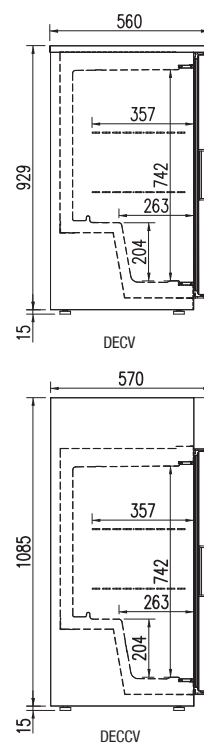

DECCV-520

DECV-520



Puerta de aluminio - Consultar
Aluminum door - Consult
Porte aluminium - Consulter



Clase Eficiencia Energética (Pag. 9)
Energy Efficiency Class (Pag. 9)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- DECV-520 / DECCV-520
- Exterior e interior en acero plastificado blanco

CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
- Control digital de temperatura y descarches
- Iluminación interior LED
- Unidad condensadora ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo K1 (0+7°C), excepto SZ que es K3 (-3,5°C+1°C), clase climática CC2 (32°C 65% H.R.), según EN16902
- Tensión monofásica 230V 50/60 Hz
- Refrigerante R-600a

TECHNICAL DATA

- DECV-520 / DECCV-520
- Exterior and interior in white plastic coated steel

FEATURES IN COMMON

- Designed for beverages and packaged products
- Shelves plastic coated steel wire, adjustable height
- Hermetic compressor high starting torque
- Ventilated evaporator printed on aluminum plate
- Digital temperature control and defrost
- Interior lighting LED
- Ventilated condensing unit
- Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³
- Automatic evaporation of defrost water
- Working temperature K1 (0 + 7°C), except SZ which is K3 (-3.5°C + 1°C), climatic class CC2 (32°C 65% R.H.), according to EN16902
- Voltage 230V 50/60 Hz
- Refrigerant R-600a

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DECV-520 / DECCV-520
- Extérieur et intérieur en acier plastifié de couleur blanche.


CARACTÉRISTIQUES COMMUNES :

- Conçus pour boissons et produits emballés.
- Etagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.
- Compresseur hermétique à haut couple de démarrage.
- Evaporateur ventilé imprimé sur plaque d'aluminium
- Contrôle digital de température et du dégivrage.
- Eclairage intérieur LED
- Condensateur ventilé
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Evaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), sauf SZ qui est K3 (-3,5 ° C + 1 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902
- Tension monophasique 230V 50/60 Hz
- Gaz réfrigérant R-600a

Modelo Model	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Facings lata 33cl 33 cl Facings (uds.)	Capacidad lata 33cl 33cl can capacity Capacité 33cl boîtes (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
DECCV-450	450	900	500	1	5	55	156	111	75	2
DECCV-450-SZ	450	900	500	1	5	55	187	162	75	2
DEC-400	450	740	495	NO	5	45	156	99	69	2
DEC-400-SZ	450	740	495	NO	5	45	187	162	69	2

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Cerradura lateral	Side Lock	Serrure latérale	
Exterior negro	Black exterior	Noir extérieur	
Interior negro	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	
Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	consultar - consult - consulter
230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	consultar - consult - consulter



DECCV-450



DECCV-450-SZ



DEC-400




DEC-400-SZ

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.


Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Facings lata 33cl 33 cl Facings (uds.)	Capacidad lata 33cl 33cl can capacity Capacité 33cl boîtes (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
DECCV-520	520	1100	570	1	6	108	156	125	116	2
DECCV-520-SZ	520	1100	570	1	6	108	187	176	116	2
DECV-520	520	945	560	NO	6	108	156	113	116	2
DECV-520-SZ	520	945	560	NO	6	108	187	164	116	2

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS


Cerradura lateral	Side Lock	Serrure latérale	
Exterior negro	Black exterior	Noir extérieur	
Interior negro	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	
Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	consultar - consult - consulter
230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	consultar - consult - consulter




DECV-520



DECV-520-SZ



DECCV-520



DECCV-520-SZ

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.