



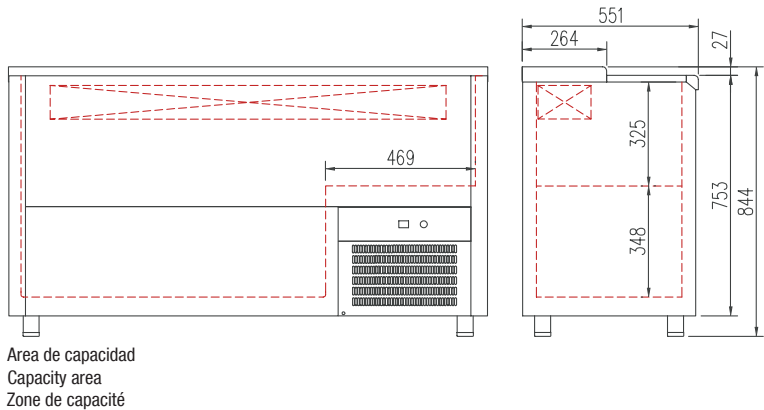

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
EBI - Exterior en acero inox AISI304 18/10, excepto el respaldo - Interior en acero inox AISI304 18/10 - Puertas inox deslizantes sobre bastidor - Encimera de acero inox AISI304 18/10 - Separadores interiores en alambre de acero plastificado - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP - Evaporador estático - Unidad condensadora ventilada y extraíble - Control mecánico de temperatura, digital con pantalla, en opción. - Refrigerante R-600a - Tensión monofásica 230v 50Hz - Temperatura de trabajo K1(0+7°C), clase climática CC2(32°C 65%R.H.), según EN16902 DSD - Exterior e interior en acero inox AISI-304 18/10 - Cuba interior, incorpora llave de paso para vaciado del agua - Estante inferior para almacenamiento de botellas - Patas regulables inox AISI-304 18/10 - Evaporador por placa fría - Enfriamiento por baño en agua fría - Unidad condensadora ventilada - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP - Control digital de temperatura - Temperatura de trabajo +12°C +16°C a 32°C ambiente - Refrigerante gas R-290	EBI - Stainless steel sliding doors - AISI30418/10 stainless steel worktop - Separator made of plasticized steel wire 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect - Static evaporator - Removable and fan assisted condenser unit - Mechanic control of temperature, digital with display as optional - R-600a Refrigerant - Single phase voltage 230v 50Hz - Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), climatic class CC2 (32 ° C 65% R.H.), according to EN16902 DSD - AISI-304 18/10 stainless steel exterior and interior - Drain tap - Bottom shelf for storage of bottles - AISI -304 18/10 adjustable legs - Cold plate evaporator - Cold water bath system - Fan assisted condenser unit 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect - Digital electronic control of temperature - Operating temperature +12°C +16°C , 32°C ambient - R-290 gas refrigerant	EBI - Portes inoxydables coulissantes en sur châssis - Plan de travail en acier inoxydable AISI-304 18/10 - Séparateurs intérieurs en fil de fer en acier plastifié - Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m3, GWP faible et effet nul ODP - Évaporateur statique - Condensateur ventilé et extractible - Contrôle mécanique de la température, digital avec écran, en option - Réfrigérant R-600a - Tension monophasée 230v 50Hz - Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902 DSD - Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI-304 18/10 - Cuba intègre l'intérieur robinet pour évacuer l'eau - Étagère inférieure pour le stockage de bouteille - Pieds réglables en acier inoxydable AISI-304 18/10 - Plaque froide évaporateur - Bain de refroidissement à l'eau froide - Unité de condensation ventilé - Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg / m³, faible GWP et ODP nul effet - Contrôle numérique de la température - Température de fonctionnement 12 ° C 16 ° C à 32 ° C de température ambiante - R-290 gaz réfrigérant

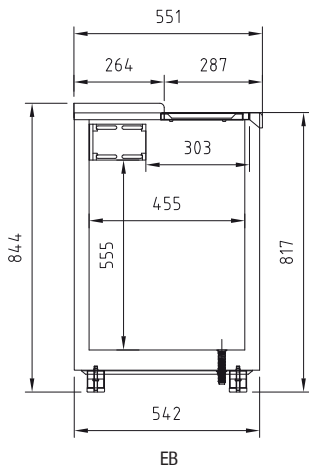

TERMOSTATO DIGITAL OPCIONAL
OPTIONAL THERMOSTAT DIGITAT
DIGITAL THERMOSTAT EN OPTION

EBI-200



EBI-100



DSD Producto refrigerado por inundación
DSD Product cooled flood
DSD Produit refroidi inondations

Producto no refrigerado
Product not cooled
Produit non refroidi

DSD-100



Clase Eficiencia Energética (Pag. 9)
Energy Efficiency Class (Pag. 9)

Modelo	Largo	Alto	Fondo	Potencia frigorífica	Volumen bruto	Consumo nominal	Peso Neto	Puertas	Separador Interior
Model	Length	Height	Depth	Cooling capacity	Gross volume	Nominal Power	Net Weight	Doors	Interior separator
Modèle	Longueur	Hauteur	Profondeur	Puissance frigorifique	Volume Brut	Consommation nominale	Poid Net	Portes	Séparateurs intérieurs
	mm.	mm.	mm.	(W)	(l)	(W)	(Kg)	(Uds)	(Uds)
EB-100	1010	850	550	176	270	125	61	2	1
EB-150	1500	850	550	205	420	132	77	3	2
EB-200	1990	850	550	304	580	180	96	4	3
EB-250	2480	850	550	502	720	208	115	5	4
EB-300	2970	850	550	533	860	244	134	6	5
DSD-100	1010	800	545	502	63	290	52	-	-
DSD-150	1500	800	545	502	85	350	65	-	-

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS				
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes		
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes		
Motor lado izquierdo	Left side engine	Moteur côté gauche		
Control digital con pantalla	Digital control with display	Contrôle digital avec écran		
Puerta con cerradura	Lockable door	Porte verrouillable		
Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	consultar - consult- consulter	
Bandeja de goteo + evaporación automatica	Drip tray + automatic evaporation	Bac de récupération + évaporation automatique	consultar - consult- consulter	

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

 DSD-100-I		 DSD-150-I	
 EBI-100	 EBI-150	 EBI-200	 EBI-250
 EBI-300			