

Conservador expositor de congelados (pre-congelados)

Horizontal commercial freezer (pre-frozen)



SMR-170-SLB-A1A2

SMR-170-SLB-A1A2	3.647 €
SMR-194-SLB-A1A2	3.950 €
SMR-220-SLB-A1A2	4.093 €
SMR-250-SLB-A1A2	4.733 €



SMR-220-SLB-A1A2




UPD-SLB-220-AD-ECO*	9.104 €
UPD-SLB-250-AD-ECO*	12.545 €

OPCIONES	OPTIONS	€
Union para 170	Union for 170	147 €
Union para 220	Union for 220	200 €
Union para 250	Union for 250	221 €
Placa final de lineal	Linear end plate	32 €
Divisor interno parte superior	Upper internal divider	79 €
Juego de patas 8/15 cm	Set of legs 8/15 cm	137 €
Doble cable de alimentación	Double power cable	36 €

KIT unión opcional



SMR-194-SLB-A1A2

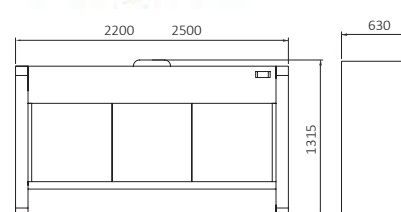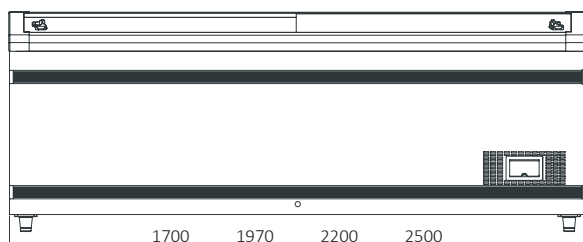

Modelo	Largo	Fondo	Alto	Largo int.	Fondo int.	Alto int.	Capacidad NETA	Tra.trabajo	Clase climática	Consumo	Eco etiquetado
Model	Length	Depth	Height	Int. Length	Int. Depth	Int. Height	NET capacity	Work temperature	Clima class	Consumption	Energy labelling
SMR-170-SLB-A1A2	1700	885	840	1560	720	615	411	-24°C -16 °C	3L1	4,18 kWh/24h	C
SMR-194-SLB-A1A2	1970	865	830	1790	660	560	452	-24°C -16 °C	3L1	4,57 kWh/24h	C
SMR-220-SLB-A1A2	2200	885	840	2060	720	615	577	-24°C -16 °C	3L1	5,53 kWh/24h	C
SMR-250-SLB-A1A2	2500	885	840	2360	720	615	677	-24°C -16 °C	3L1	6,49 kWh/24h	C
UPD-SLB-220-AD-ECO	2200	630	1315	2048	480	680	415	-24°C -16 °C	3L1	9,78 kWh/24h	C
UPD-SLB-250-AD-ECO	2500	630	1315	2348	480	660	554	-24°C -16 °C	3L1	13,13 kWh/24h	D

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior e interior en chapa plastificada EPOXI blanco, negro opcional
- Puertas correderas, en cristal templado con tratamiento refractario y bajoemissivo
- Iluminación estándar: LED interior de bajo consumo
- Canal desagüe interior
- Estantes y separadores interiores. Incluye 4 divisores
- Aislamiento de poliuretano inyectado, 70 mm, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador impreso en el interior de la cámara
- Condensador helicoidal, libre de mantenimiento
- Descarche automático por gas caliente
- Control electrónico de temperatura y termómetro
- Refrigerante R-290
- *Equipo UPPERDECK: equipo para incorporar parte superior
- Precio de la parte de arriba solo
- Añadir el módulo inferior correspondiente para formar un Combi
- El Kit para unir ambas parte está incluido en el precio

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior and interior in white EPOXY laminated sheet, black on demand
- Sliding doors, in tempered glass with refractory and low-emissive treatment
- Standard lighting: energy efficient interior LED
- Interior drain channel
- Shelves and interior dividers. Includes 4 dividers
- Injected polyurethane insulation, 70mm, low GWP and zero ODP effect
- Evaporator printed inside the chamber
- Helical condenser, maintenance free
- Automatic defrost by hot gas
- Electronic temperature control and thermometer
- Refrigerant R-290
- *UPPERDECK: kit to incorporate the upper part
- Price for the top only
- Add the corresponding lower module to form a Combi
- The kit to join both parts is included in the price