

# Línea CÓRDOBA

## Vitrinas Refrigeradas Expositoras

No se trata de la situación, sino si reaccionamos negativamente o positivamente a la situación. Zig Zigar





VED-9-15-RR

COLORES DECORACIÓN STANDARD



**PRODUCTO SIMILAR**  
Consulte Página

150 152  
156 157  
158

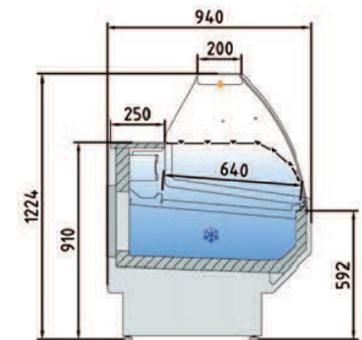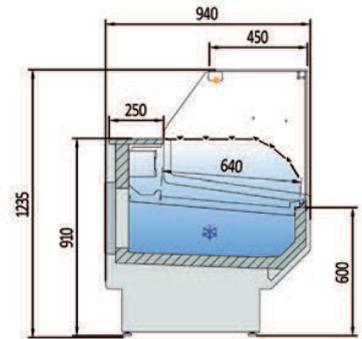

### Vitrina Refrigerada Expositora Cristal Recto/Curvo Fondo 940

MODELO	PUERTAS RESERVA	TEMPERATURA (°C)	EXPOSICIÓN (M²)	POTENCIA FRIG. (W)	CONSUMO (W)	DIMENSIONES (AxFxH) mm	PRECIO (EUR)
VED-9-10-RR	1	+2 / +5	0,77	483	823	1025x940x1235	2.230
VED-9-13-RR	2	+2 / +5	0,96	572	881	1265x940x1235	2.484
VED-9-15-RR	2	+2 / +5	1,15	781	1000	1505x940x1235	2.777
VED-9-20-RR	3	+2 / +5	1,54	1098	1219	1985x940x1235	3.015
VED-9-25-RR	4	+2 / +5	1,92	1284	1278	2465x940x1235	3.589
VED-9-30-RR	4	+2 / +5	2,30	1284	1299	2945x940x1235	4.116
VED-9-10-C	1	+2 / +5	0,77	483	823	1025x940x1235	2.230
VED-9-13-C	2	+2 / +5	0,96	572	881	1265x940x1235	2.484
VED-9-15-C	2	+2 / +5	1,15	781	1000	1505x940x1235	2.777
VED-9-20-C	3	+2 / +5	1,54	1098	1219	1985x940x1235	3.015
VED-9-25-C	4	+2 / +5	1,92	1284	1278	2465x940x1235	3.589
VED-9-30-C	4	+2 / +5	2,30	1284	1299	2945x940x1235	4.116

OPCIONES	PRECIO(€)	OPCIONES	PRECIO(€)	OPCIONES	PRECIO(€)
Estante cristal con luz EST-VED-10	200	Plano exposición acero PL-VED-10	222	Cierre plexi CP-VED-10	132
EST-VED-13	255	PL-VED-13	269	CP-VED-13	194
EST-VED-15	299	PL-VED-15	304	CP-VED-15	225
EST-VED-20	403	PL-VED-20	340	CP-VED-20	282
EST-VED-25	503	PL-VED-25	410	CP-VED-25	375
EST-VED-30	566	PL-VED-30	482	CP-VED-30	444

### Características Técnicas

- Decoración inferior y costados en gris RAL 7024.
- Interior en chapa de acero prepintada.
- Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi.
- Costados de 30 mm en ABS inyectado.
- Encimera en acero inoxidable.
- Perfilería en aluminio lacado.
- Estante de cristal intermedio, opcional.
- Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles.
- Iluminación estándar LED: encimera superior.
- Chasis en acero acabado epoxi.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 mm. (sólo modelo VED)
- Evaporador estático.
- Condensación ventilada.
- Control electrónico de temperatura.
- Desescarche automático.
- Clase climática 4 (30°C 55% Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2.
- Evaporación automática de serie.