




Detalle cubetas GN (No incluidas)
Buckets detail GN (Not included)
Détail cuvettes GN (Non inclus)



Detalle apertura cajon
Opening detail drawer
Détail l'ouverture du tiroir

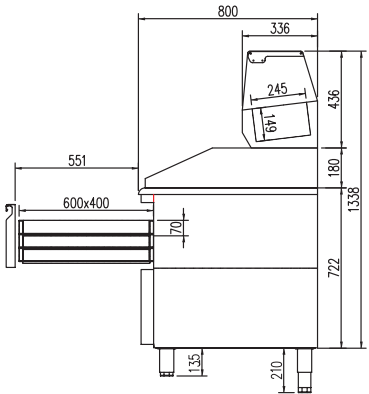

MP-80-160-R

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Encimera de granito, con peto trasero y laterales de 180 mm
- Expositor de ingredientes incluido, capacidad cubetas GN 1/4, (No incluidas)
- Interior con guías de acero inox, regulables en altura para parrillas, bandejas o contenedores 60x40x7 (4 en dotación)
- Cajon neutro con 3 cajas plasticas 60x40x7 en dotación

TECHNICAL DATA

- Granite working surface with 180 mm up stands
- Ingredient display included, capacity GN 1/4 cuvettes, (Not included)
- Inner with stainless steel guides, adjustable in height for grills, trays or containers 60x40x7 (4 supplied)
- Neutral drawer with 3 plastic boxes 60x40x7 in endowment

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Plan de travail en granit, avec pente arrière et côtés de 180 mm
- Ingrédients exposants inclus Capacité 1/4 bacs GN (non inclus)
- Intérieur de guidage en acier inoxydable, des supports réglables en hauteur, des plateaux ou récipients 60x40x7 (4 fourni)
- Cajon neutre avec 3 boîtes en plastique fourni 60x40x7


Ver características técnicas en página 250 / See technical data in page 250 / Voir caractéristiques techniques page 250

* Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Pares de guias Sets of slides Kit de guides	Cajas Refrigeradas Refrigerated boxes Boîtes réfrigéré	Cajas Neutras Neutral boxes Boîtes neutres	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W
MP-80-160-R	1565	850	800	0°C +8°C	0	8	3	3	362	230 V - 50 Hz	R-290	502	235
MP-80-210-R	2090	850	800	0°C +8°C	0	13	3	3	562	230 V - 50 Hz	R-290	502	238
MP-80-265-R	2615	850	800	0°C +8°C	0	16	3	3	761	230 V - 50 Hz	R-290	845	355

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Cerradura puerta inox	Solid door lock	Serrure à porte inox	
Motor lado izquierdo	Left side engine	Moteur côté gauche	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
Parrilla 60x40	60x40 shelf	Grille 60x60	
Cajón plástico 60x40x7	60x40x7 plastic container	tiroir en matière plastique 60x40x7	
Cajón plástico 60x40x12	60x40x12 plastic container	tiroir en matière plastique 60x40x12	
Registrador de alarmas haccp	Haccp alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	consultar - consult- consulter
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Soutien en inox	consultar - consult- consulter
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult- consulter

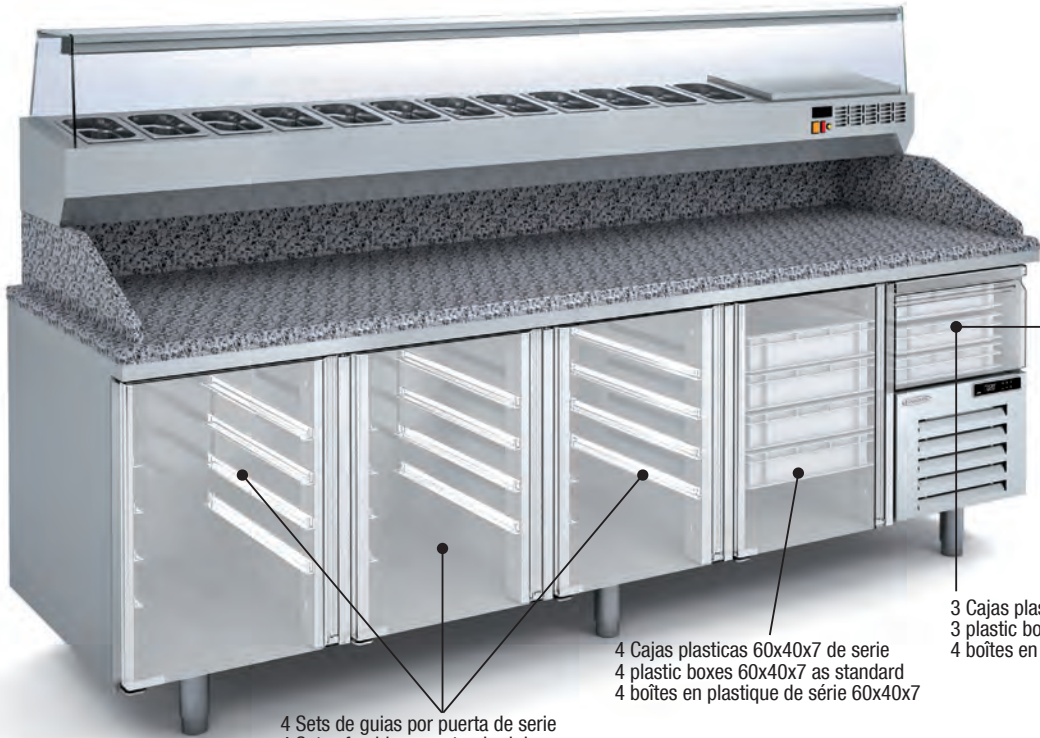

Cajon no refrigerado
Uncooled drawer
Cajon non refroidi


MP-80-265-R

3 Cajas plasticas 60x40x7 de serie
3 plastic boxes 60x40x7 as standard
4 boîtes en plastique de série 60x40x7


4 Sets de guias por puerta de serie
4 Sets of guides per standard door
4 séries par séries de guides de porte



MP-80-160-R



MP-80-210-R



MP-80-265-R