



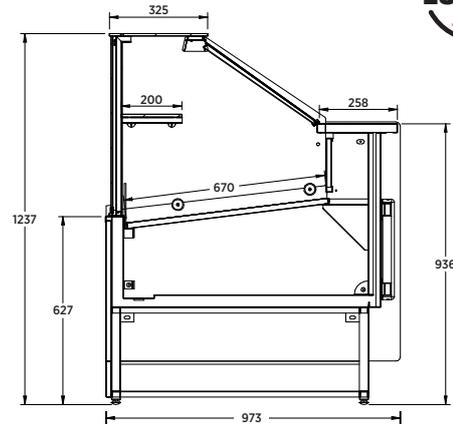
Línea CÓRDOBA

Vitrinas Refrigeradas Expositoras

NOVEDADES 2023



VRE-150

PRODUCTO
SIMILAR
Consulte Página152 156 157
158 159

Vitrina Refrigerada Expositora Fondo 970 Multiservicio

MODELO	COLOR	PUERTAS RESERVA	EXPOSICIÓN (m ²)	TEMPERATURA (°C)	POTENCIA (W)	CONSUMO (kWh/24h)	DIMENSIONES (AxFxH) mm	PRECIO (EUR)
VRE-100	Negro	1	0,70	+0 / +8	348	4,80	1000x973x1237	2.217
VRE-150	Negro	2	1,00	+0 / +8	583	5,30	1500x973x1237	2.594
VRE-200	Negro	3	1,40	+0 / +8	869	5,70	2000x973x1237	3.069

OPCIONES	PRECIO(€)	OPCIONES	PRECIO(€)	OPCIONES	PRECIO(€)
Estante de cristal		Plano exposición acero inox.		Puertas Correderas Traseras	
EST-VRE-100	137	INOX-VRE-100	150	PC-VRE-100	135
EST-VRE-150	193	INOX-VRE-150	219	PC-VRE-150	229
EST-VRE-200	275	INOX-VRE-200	239	PC-VRE-200	285

OPCIONES	PRECIO(€)	OPCIONES	PRECIO(€)
Decoración Frente Color Blanco RAL 9003		Decoración Frente Color Rojo RAL 3000	
BLANCO-VRE-100	168	ROJO-VRE-100	168
BLANCO-VRE-150	234	ROJO-VRE-150	234
BLANCO-VRE-200	295	ROJO-VRE-200	295

Características Técnicas

- Vitrinas de servicio refrigeradas que transmiten una imagen actual y renovada sin perder eficacia en su desempeño. Fabricadas en España.
- Diseño elegante, compacto y moderno con 3 posibles decoraciones frontales. De serie color negro (RAL9005) y opcional color blanco y rojo.
- Consigue una óptima exposición del producto para maximizar sus características y la experiencia del cliente.
- Reinterpreta el espacio gracias a su adaptabilidad.
- Superficie de exposición de acero con revestimiento metálico apto para uso alimentario con profundidad de 100 micras resultando más fácil de limpiar. Es más robusto y resistente. Conforme norma EN 10346:2009. Opcional plano de exposición en acero inoxidable.
- Encimera de trabajo del dependiente fabricada en acero inoxidable que aporta gran durabilidad y resistencia.
- Laterales contruidos en tablero de fibras con tratamiento hidrófugo que mejora su comportamiento frente a la humedad y dota al material de alta resistencia al impacto. El acabado es mediante recubrimiento de poliuretano de alta resistencia de color negro.
- Perfilera en aluminio anodizado.
- Estructura superior en vidrio templado panorámico recto con frontal abatible y laterales preparados para la instalación de estante intermedio (opcional).
- Iluminación interior LED de bajo consumo situada en la parte superior consiguiendo la iluminación perfecta de los productos en exposición.
- Frío estático aportado por 2 evaporadores, uno situado en el plano de exposición y otro en la reserva refrigerada, asegurando de este modo un frío homogéneo en toda la vitrina.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's
- Control automático de temperatura y del desescarche con programador italiano CAREL.
- Termómetro digital situado en el plano de exposición.
- Sistema de evaporación automática mediante resistencia.
- Sistema de condensación ventilada.
- Desescarche automático.
- Bajo consumo de energía y bajo impacto ambiental.
- Clase Climática 4 (30°C/ 55% HR).
- Refrigerante R290 respetuoso con el medio ambiente.
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz.