

Vista trasera
Rear view
Vue arrière

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Decoración inferior y costados en gris RAL 7024
- Interior en chapa de acero pre pintada
- Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- Encimera en acero inox
- Perfilería en aluminio lacado
- Estante de cristal intermedio, opcional
- Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles
- Iluminación estándar LED: encimera superior
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (solo modelo VED)
- Evaporación estática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Descarga automática
- Clase climática 4 (30°C 55% Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Evaporación automática de serie

TECHNICAL DATA


- Lower decoration and sides in gray RAL 7024
- Interior steel sheet pre painted
- Exposure and protection evaporator in epoxy finish plate
- Sides ABS injected, 30 mm thickness
- Worktop in stainless steel
- Lacquered aluminum profiles
- Intermediate glass shelf, optional
- Toughened curved glass hinges forward, two versions available
- Lighting Standard LED on top surface
- Isolation of polyurethane injected, density 40 Kg / m³, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270 (only model VED)
- Static evaporation
- Condensation ventilated
- Electronic temperature control
- Automatic Defrost
- Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Automatic evaporation as standard
- Chassis in epoxy finished steel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Décoration inférieure et côtés en gris RAL 7024
- Intérieur en tôle d'acier prépeinte
- Extérieur et intérieur en tôle d'acier prépeinte
- Plan d'exposition et protection de l'évaporateur en tôle, finition epoxi
- Côtés de 30mm en ABS injecté
- Plan de travail en acier inox
- Profils en aluminium laqué
- Etagère intermédiaire en verre sur option
- Vitre frontale rabattable en verre trempé, deux versions disponibles.
- Eclairage standard LED: Plan de travail supérieur.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Réserve réfrigérée avec portes, espace de 440x270 (solo modèle VED)
- Évaporation statique
- Condensateur ventilé
- Contrôle électronique de température
- Dégivrage automatique
- Classe climatique 4 (30 ° C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Évaporation automatique en standard
- Châssis en acier fini époxy



VED-9-15-RR

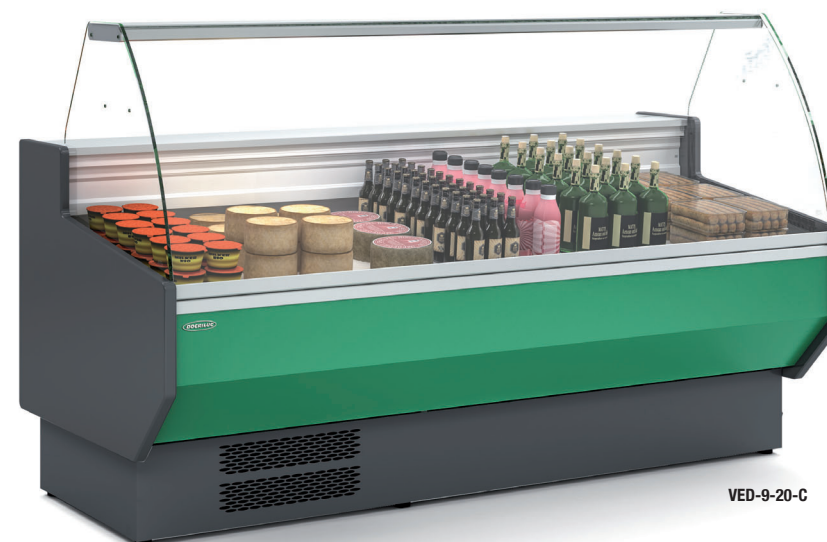

VED-9-20-C

*Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modèles HFC, consulter prix

230v 60Hz / 115v 60Hz, consultar - consult - consulter

COLORES DECORACIÓN STANDARD / COLORS STANDARD DECORATION / COULEURS POUR LA DÉCORER STANDARD

RAL 7024	RAL 1023	RAL 3020	RAL 9005
RAL 9003	RAL 5003	RAL 2008	RAL 6001

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Estante cristal iluminado Lighting glass shelf Etagère en verre illuminé	Plano de exposición en acero Stainless steel exposure Surface d'exposition en inox	Cierre plexi Plexi slide Kit vitrage plexi
VED-9-10	179 €	198 €	118 €
VED-9-13	228 €	240 €	173 €
VED-9-15	267 €	272 €	201 €
VED-9-20	360 €	304 €	252 €
VED-9-25	450 €	366 €	335 €
VED-9-30	506 €	431 €	397 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

VED-9-10-RR	1.993 €	VED-9-13-RR	2.220 €	VED-9-15-RR	2.482 €	VED-9-20-RR	2.695 €	VED-9-25-RR	3.208 €	VED-9-30-RR	3.679 €
VED-9-10-C	1.993 €	VED-9-13-C	2.220 €	VED-9-15-C	2.482 €	VED-9-20-C	2.695 €	VED-9-25-C	3.208 €	VED-9-30-C	3.679 €

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP