


BSM-6

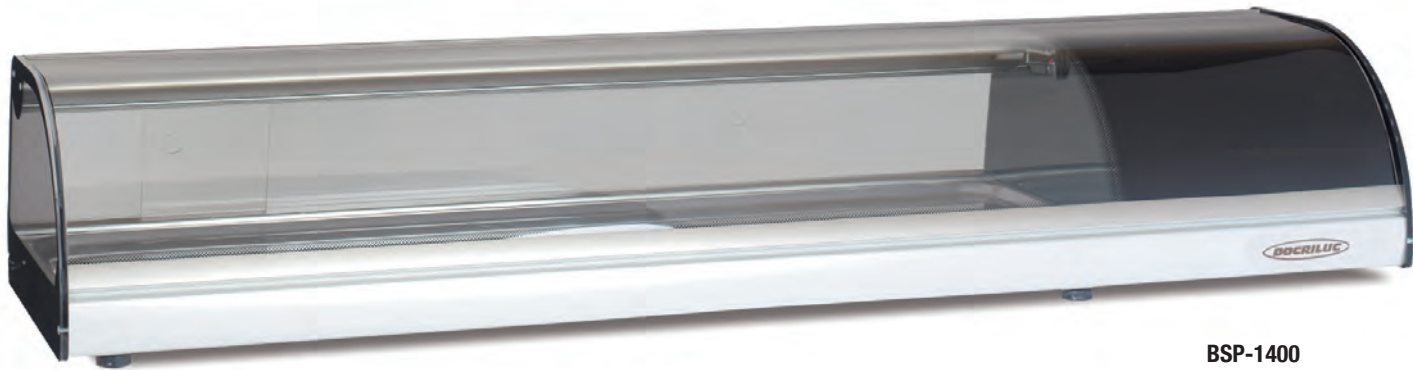

BSP-1400

Modelo Modelé	Largo Length Longueur (mm.)	Alto Height Hauteur mm.	Fondo Depth Profondeur mm.	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	GN 1/3-40	Peso Neto Net Weight Poid Net (Kg)	Tensión monofásica Single phase voltage Tension monophasique	Rango Range Gamme	Refrig. Coolant Réfrigérant
BSM-4	1050	255	410	160	200	4	33	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-290
BSM-6	1400	255	410	160	220	6	40	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-290
BSM-8	1755	255	410	160	240	8	48	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-290
BSP-1000	1050	255	410	160	200		33	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-290
BSP-1400	1400	255	410	160	220		40	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-290
BSP-1700	1755	255	410	160	240		48	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-290
BPD-1400	1400	400	410	160	220		40	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-290
BPD-1700	1755	400	410	160	240		51	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-290

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	consultar - consult - consulter
230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	consultar - consult - consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.