




BPR-250

Ver características técnicas en página 250 / See technical data in page 250 / Voir caractéristiques techniques page 250

→ ↑ ↗ 🌡️ 📁 = 📦 ⚡ ❄️ ⚡ CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 clase climate 2015/1094 EN16825													Rango Range Gamme	
Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Pares de guías Sets of slides Kit de guides	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	Rango Range Gamme	Rango Range Gamme	
BPR-150	1495	850	800	-2°C +8°C	0	10	362	230 V - 50 Hz	R-290	502	235	A	5 (40°C 40%)	
BPRV-150	1495	850	800	-2°C +8°C	0	10	362	230 V - 50 Hz	R-290	502	244	-	4 (30°C 55%)	
BPR-200	2020	850	800	-2°C +8°C	0	15	562	230 V - 50 Hz	R-290	502	238	A	5 (40°C 40%)	
BPRV-200	2020	850	800	-2°C +8°C	0	15	562	230 V - 50 Hz	R-290	502	251	-	4 (30°C 55%)	
BPR-250	2545	850	800	-2°C +8°C	0	20	761	230 V - 50 Hz	R-290	845	370	B	5 (40°C 40%)	
BPRV-250	2545	850	800	-2°C +8°C	0	20	761	230 V - 50 Hz	R-290	845	358	-	4 (30°C 55%)	
BPC-150	1495	850	800	-20°C -15°C	0	10	362	230 V - 50 Hz	R-290	606	535	E	5 (40°C 40%)	
BPCV-150	1495	850	800	-20°C -15°C	0	10	362	230 V - 50 Hz	R-290	606	544	-	4 (30°C 55%)	
BPC-200	2020	850	800	-20°C -15°C	0	15	562	230 V - 50 Hz	R-290	606	556	E	4 (30°C 55%)	
BPCV-200	2020	850	800	-20°C -15°C	0	15	562	230 V - 50 Hz	R-290	606	569	-	4 (30°C 55%)	

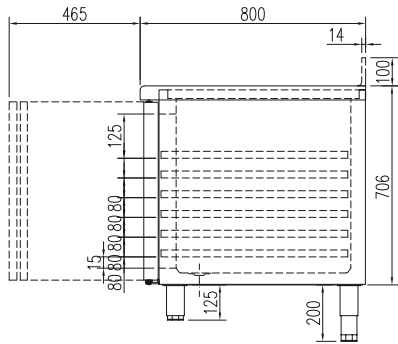

BPR-250-V
EJEMPLO DOTACIÓN EXTRA
SAMPLE EXTRA EQUIPMENT
EXEMPLE EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES



EJEMPLO GUÍAS PASTELERAS
EXAMPLE PASTRY GUIDES
EXEMPLE DE GUIDES DE PÂTISSERIE

OPCIONES - OPTIONS - OPTIONS			
Parrilla suplemento	Supplement extra shelf	Grille additionnelle Supplement	
Parrilla 600 x 400	600 x 400 shelf	Grille 600 x 400	
Set adicional guías 600 x 400 340500004	600 X 400 slides extra set	Kit supplémentaire de guides 600 x 400	
Cerradura puerta inox	Solid door lock	Serrure à porte inox	
Cerradura puerta cristal	Glass door lock	Serrure à porte en verre	
Motor lado izquierdo	Left side engine	Moteur côté gauche	
Encimera con peto	Worktop with upstand	Plan de travail sans panneau de protection	
Cambio R-290 por R-134a	Change R-290 for R-134a	Changer le R-290 pour le R-134a	
Cambio R-290 por R-452A	Change R-290 for R-452A	Changer le R-290 pour le R-452A	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
Evaporación automática	Automatic evaporation	Évaporation automatique	
Cajonera doble inox, auto-cierre	Double drawers set, self-closing	Tiroirs doubles inox, fermeture automatique	
Exterior blanco o negro	Black or white exterior	Extérieur noir ou blanc	consultar - consult-consulter
Registrador de alarmas haccp	Haccp alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	consultar - consult-consulter
Tropicalizado 43°C	Tropicalized to 43°C	Tropicalisé 43°C	consultar - consult-consulter
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Soutien en inox	consultar - consult-consulter
Encimera de granito	Granite worktop	Plan de travail de granit	consultar - consult-consulter
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	consultar - consult-consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.