

PICADORA AK-RAMON SUPERSTAR




Sistema de corte Enterprise - Simple corte

Modelo	Ø Boca	Placa y cuchillas
SuperStar	100	1 Cuchilla simple corte 1 Placa Ø5



Sistema de corte Unger - Doble corte

Modelo	Ø Boca	Placa y cuchillas
SuperStar	98	1 Placa pre-corte 3 ojos 1 Cuchilla doble corte 1 Placa Ø5



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cuerpo construido totalmente en acero inoxidable AISI 304.
- Diseño compacto y muy robusto.
- Placas y cuchillas incluidas.
- Boca extraíble.
- Grupo reductor con engranajes de acero en baño de aceite.
- Maza de empuje.
- Protección térmica del motor.
- Protección salva-manos en la bandeja.
- Adecuada para todo tipo de carnes.
- Producción: ± 800 kg/h.
- Potencia motor trifásico 3,5 HP/ 2,57 kW.
- Dimensiones bandeja: 400x600x80 mm.
- Peso Neto: 68 kg.


SISTEMA DE CORTE

- Grupo picador sistema aluminio – Enterprise
- Grupo picador sistema inox – Enterprise
- Grupo picador sistema inox – Unger

INFORMACIÓN TÉCNICA

	SUPERSTAR
Producción	± 800
Potencia motor trifásico HP/Kw	3.5/2.57
Potencia motor monofásico HP/Kw	-
Dimensiones embalaje (mm)	730x430x550
Peso neto/bruto (kg)	68/72

DIMENSIONES EN MM

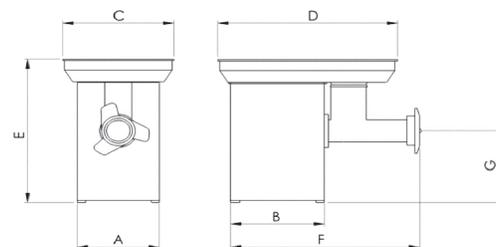

Dimensiones de la máquina (mm)							
Modelo	A	B	C	D	E	F	G
SUPERSTAR	280	330	408	610	520	610	240