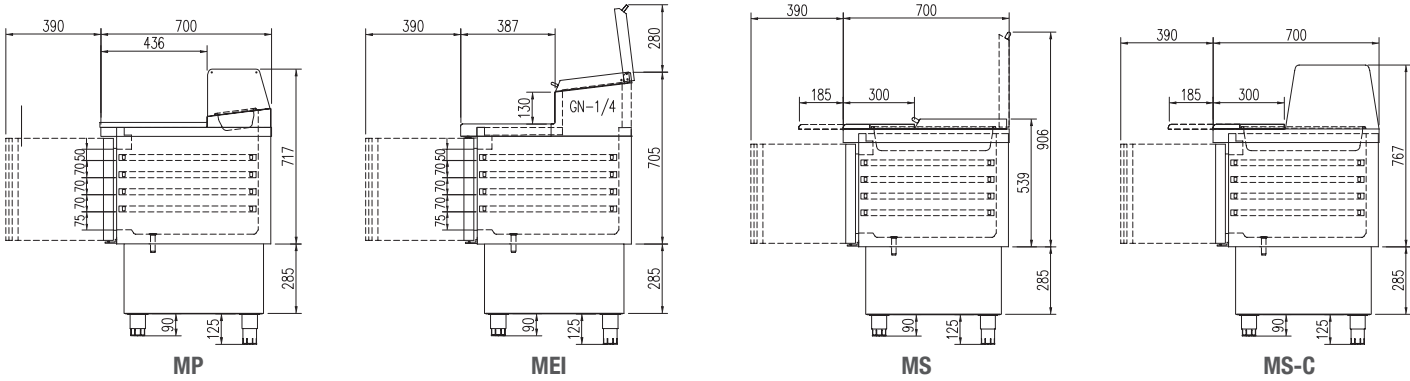


DETALLE MS

evaporador central

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- MP encimera granito, cúpula acristalada sobre alojamientos GN 1/6-100 - MEI70 encimera inox, cubierta inox abatible sobre expositor ingredientes GN 1/4-150 - MS cúpula acristalada sobre alojamiento cubetas - MS-C cubierta inox abatible sobre alojamiento cubetas - Estantes interiores GN 1/1	- MP granite working area and glass cover, GN 1/6-100 capacity - MEI70 stainless steel worktop, topping unit with hinged lid, GN 1/4-150 capacity - MS glass cover - MS-C hinged lid - Interior shelf GN 1/1	- MP Plan de travail en granit, vitrine en verre, capa-cité GN 1/6-100 - MEI70 plan de travail en inox, couvercle en inox, rabattable sur présentoir à ingrédients GN ¼-150 - MS vitrine en verre - MS-C couvercle en inox - Intérieur grille GN 1/1

Ver características técnicas en página 250 / See technical data in page 250 / Voir caractéristiques techniques page 250

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Perfiles GN GN Supports Profil GN	Estantes Shelves Étagères	Pares de guías Sets of slides Kit de guides	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W
MEI-70-100	925	890	700	0°C +8°C	-	2	2	169	230 V - 50 Hz	R-290	502	764
MEI-70-140	1375	890	700	0°C +8°C	-	3	3	264	230 V - 50 Hz	R-290	1004	614
MP-100-P	925	890	700	0°C +8°C	-	2	2	169	230 V - 50 Hz	R-290	502	764
MP-140-P	1375	890	700	0°C +8°C	-	3	3	264	230 V - 50 Hz	R-290	1004	614
MS-100	925	890	700	0°C +8°C	4	2	2	169	230 V - 50 Hz	R-290	502	764
MS-140	1375	890	700	0°C +8°C	7	3	3	264	230 V - 50 Hz	R-290	1004	614
MS-100-C	925	890	700	0°C +8°C	4	2	2	169	230 V - 50 Hz	R-290	502	764
MS-140-C	1375	890	700	0°C +8°C	7	3	3	264	230 V - 50 Hz	R-290	1004	614

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Parrilla adicional 530 X 325 GN1/1	530 X 325 GN1/1 extra shelf	Grille additionnelle 530 X 325 GN1/1	
Set adicional guías GN 1/1 340500006	GN 1/1 slides extra set	Kit supplémentaire de guides GN 1/1	
Cajonera doble inox, auto-cierre	Double drawers set, self-closing	Tiroirs doubles inox, fermeture automatique	
Cerradura puerta inox	Solid door lock	Serrure à porte inox	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Registrador de alarmas haccp	Haccp alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	consultar - consult- consulter
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult- consulter
Cambio R-290 por R-134a	Change R-290 for R-134a	Changer le R-290 pour le R-134a	0 €

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, containers fits and covers, can be customized.
Les plans de travail, les récipients pour des bacs et couvercles, peuvent être personnalisés

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



MP-140-P
CON CAJONES OPCIONALES
OPTIONAL DRAWERS
TIROIR EN OPTION



MEI-70-100



MS-100



MS-100-C

 MP-100-P	 MEI-70-100	 MS-100	 MS-100-C
 MP-140-P	 MEI-70-140	 MS-140	 MS-140-C